

Belluno

745	905	385
895	985	
385		

Fabricagemethode
Getuft 1/10" lussenpool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Ultratex® Quick+ viltrug

Poolgewicht
ca. 670 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.900 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 8 mm

Aantal noppen
ca. 158.000/m²

Breedte
400 cm

Aantal kleuren
5

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,13 m² K/W

Geluidsisolatie
23 dB

Brandklasse
E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddellecht
Pool naar binnen**

Méthode de fabrication
Tuftée 1/10" poil bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
feutre Ultratex® Quick+

Poids du velours
ca. 670 gr/m²

Poids total
ca. 1.900 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 8 mm

Nombre de points
ca. 158.000/m²

Largeur
400 cm

Nombre de coloris
5

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,13 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
23 dB

Classement feu
E_n (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/10" Schlingenpool

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Ultratex® Quick+ Vliesrücken

Polgewicht
ca. 670 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.900 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 8 mm

Noppenzahl
ca. 158.000/m²

Breite
400 cm

Farbenzahl
5

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,13 m² K/W

Trittschalldämmung
23 dB

Brandverhaltensklasse
E_n (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor innen**

Manufacturing process
Tufting 1/10" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Ultratex® Quick+ feltbacking

Pile weight
ca. 670 gr/m²

Total weight
ca. 1.900 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 8 mm

Tuft density
ca. 158.000/m²

Width
400 cm

Number of colours
5

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.3

Sound insulation
23 dB

Fire class
E_n (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach Resistant
Pile inside**

EN14041


13

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BAOAE

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com



TUV NORD
Systems

TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG

Freiwilige Materialprüfung
Nach TUV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material


3.2-2384/05



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



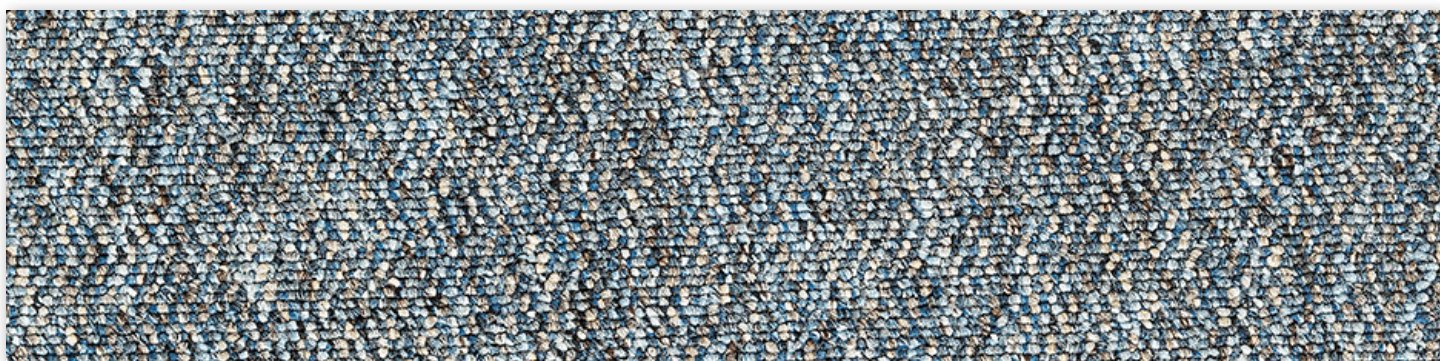

▲ 385



▲ 895



▲ 985



▲ 745



▲ 905