


Serenity



610	640	635	755
910	520	755	
320	650	415	
940	780	125	

Fabricagemethode Getuft 5/32" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 5/32" Cutpile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier Feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 920 gr/m²	Poids du velours ca. 920 gr/m²	Polgewicht ca. 920 gr/m²	Pile weight ca. 920 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.180 gr/m²	Poids total ca. 2.180 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 2.180 gr/m²	Total weight ca. 2.180 gr/m²
Poolhoogte ca. 9 mm	Hauteur du poil ca. 9 mm	Polhöhe ca. 9 mm	Pile height ca. 9 mm
Totale hoogte ca. 11,5 mm	Hauteur totale ca. 11,5 mm	Gesamthöhe ca. 11,5 mm	Total height ca. 11,5 mm
Aantal noppen ca. 110.880/m²	Nombre de points ca. 110.880/m²	Noppenzahl ca. 110.880/m²	Number of knots ca. 110.880/m²
Breedte 400 & 500 cm	Largeur 400 & 500 cm	Breite 400 & 500 cm	Width 400 & 500 cm
Aantal kleuren 12	Nombre de coloris 12	Farbenzahl 12	Number of colours 12
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterrechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W	Résistance thermique 0,12 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W	Thermal resistance 0,12 m² K/W
Geluidsisolatie 24 dB	Isolation aux bruits d'impact 24 dB	Trittschalldämmung 24 dB	Sound insulation 24 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelrecht Flor aussen	Characteristics Bleachmittelrecht Pile outside

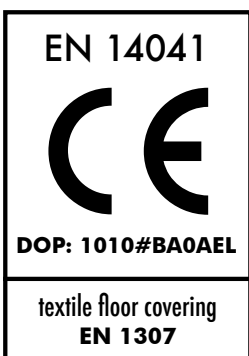

Colour ⇨	125	320	415	520	610	635	755	940
Texflor® 400 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Texflor® 400/500 cm	✓	✓	✓	✓				



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Serenity




▲ 610




▲ 640



▲ 635

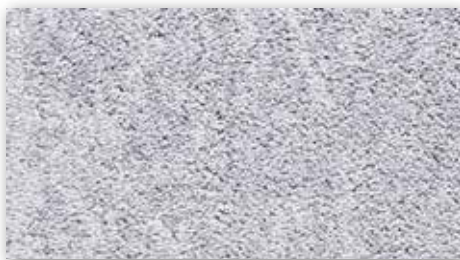

▲ 910

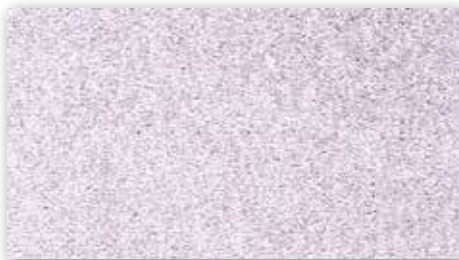

▲ 520



▲ 755



▲ 320



▲ 650



▲ 415



▲ 940



▲ 780



▲ 125